

アルミスロープ

困った階段・段差をやさしいスロープに



アルミ製バリアフリースロープ


材質

アルミ縞板製


特徴

- ・設置簡単！置くだけで安心安全なスロープに早変わり
- ・住宅・マンション・店舗・各種公共施設などの階段・段差のバリアフリー化に最適
- ・豊富な種類とサイズのラインナップ
- ・アルミだから軽くて錆びない


■RA-200



■RC-200



アルミスロープRA・RA-Nタイプ

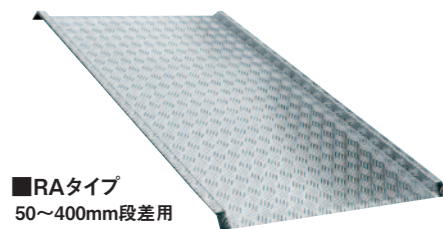


■RAタイプ
50~400mm段差用

■RAタイプ (3.5mm厚)

コード	幅×奥行×高さ	重さ	最大荷重	TAISコード	価格(円)
RA-200	905× 830×50~200 (mm)	8.9 (kg)	300 (kg)	01754-000001	90,000
RA-300	905×1250×50~300 (mm)	13.4 (kg)	300 (kg)	01754-000002	125,000
RA-400	905×1500×50~400 (mm)	16.7 (kg)	300 (kg)	01754-000003	165,000

※アルミ縞板製・脱輪防止曲げ加工製品
※上部2カ所アンカー穴(12mmφ)あり

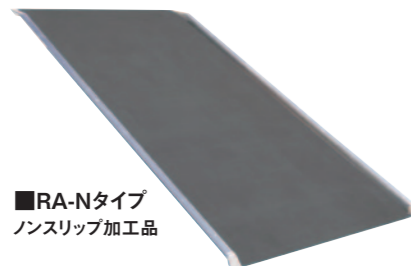

■RA-Nタイプ
ノンスリップ加工品

■RA-Nタイプ (3.0mm厚)

コード	幅×奥行×高さ	重さ	最大荷重	TAISコード	価格(円)
RA-200N	905× 830×50~200 (mm)	8.9 (kg)	300 (kg)	01754-000004	115,000
RA-300N	905×1250×50~300 (mm)	13.4 (kg)	300 (kg)	01754-000005	145,000

※アルミ平板製に脱輪防止曲げ加工・ノンスリップ特殊塗装
※上部2カ所アンカー穴(12mmφ)あり

アルミスロープRBタイプ



■RBタイプ
750mm段差まで

■RBタイプ (3.5mm厚)

コード	幅×奥行×高さ	重さ	最大荷重	TAISコード	価格(円)
RB-500	905×2000×240~500 (mm)	22.3 (kg)	300 (kg)	01754-000006	315,000
RB-600	905×2400×240~600 (mm)	26.8 (kg)	300 (kg)	01754-000007	335,000
RB-700	905×2970×280~750 (mm)	33.5 (kg)	300 (kg)	01754-000008	370,000


※アルミ縞板製折り畳み式・脱輪防止曲げ加工
※RBタイプは補強支柱が付属しますのでご注文の際にはご相談下さい。
※上部2カ所アンカー穴(12mmφ)あり

RB用付属品


※RBには補強支柱が付属します。3種類のサイズから最適なものをご用意しますので段差の断面寸法をお送りください。



アルミスロープRCタイプ

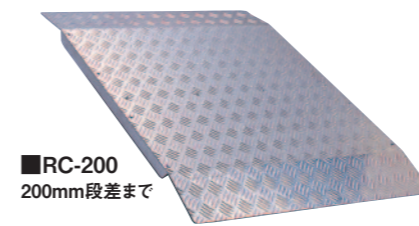

■RC-200
200mm段差まで

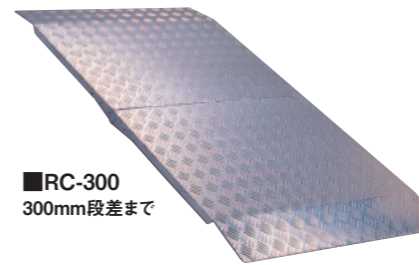

■RC-300
300mm段差まで

■RCタイプ (3.5mm厚)

コード	幅×奥行×高さ	重さ	最大荷重	価格(円)
RC-200	800× 850× 50~200 (mm)	8.0 (kg)	200 (kg)	98,000
RC-300	800×1250×100~300 (mm)	13.0 (kg)	150 (kg)	128,000

※RC200:アルミ縞板製・裏面補強・脱輪防止なし
RC300:アルミ縞板製・裏面補強・脱輪防止なし・折り畳み式
※上部アンカー穴なし

オプション品

アルミスロープ用
ノンスリップテープ
幅50mm×長さ5m 6,500円



ご購入のポイント(安全にご使用いただくための高さ寸法)

車椅子でアルミスロープをお使いになる場合の、安全な角度の目安です。どうぞご参考ください。
表記された以上の高さ・角度で車椅子・台車などをご使用の場合、特注品となります。

角度表	設置高さ							
	100mm	200mm	300mm	400mm	500mm	600mm	700mm	750mm
RA-200	8度	16度	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線
RA-300	5度	10度	15度	斜線	斜線	斜線	斜線	斜線
RA-400	4度	8度	12度	16度	斜線	斜線	斜線	斜線
RB-500	斜線	斜線	9度	12度	15度	斜線	斜線	斜線
RB-600	斜線	斜線	7度	10度	12度	15度	斜線	斜線
RB-700	斜線	斜線	6度	8度	10度	12度	14度	15度


目安(自走式5度/介助者補助あり10度/介助者補助限界15度)

※この表は、あくまで参考であり一般的な目安です。使用者の体力や車椅子メーカーにより若干の違いがあります。
※段差の形、設置場所の状況によってお使いいただけない場合があります。
※車両にはお使いいただけません。

アルミスロープRDタイプ(自転車・バイク用スロープ)



■RD-180

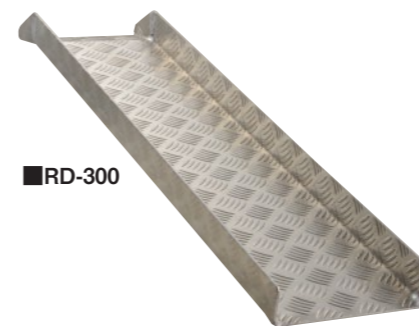

■RD-300

■RDタイプ (3.5mm厚)

コード	幅×奥行×高さ	重さ	最大荷重	価格(円)
RD-180	210×493×50~180 (mm)	1.5 (kg)	200 (kg)	23,000
RD-300	210×996×50~300 (mm)	3.0 (kg)	200 (kg)	30,000

※アルミ縞板製・脱輪防止曲げ加工
※曲げ・溶接加工の製造過程で発生する加工痕があります



※アルミスロープは1枚毎に曲げ・溶接加工している為、標記サイズと若干誤差が生じる場合があります。予めご了承下さい。