

# サイクル・ポジション

住宅・店舗・公共施設などの駐輪場に

プラスチック製自転車ラック



オレンジ

グリーン

グレー

## 材質


耐候性・耐衝撃性に優れたポリプロピレン (PP) と耐熱性・柔軟性に優れたポリエチレン (PE) の混合材製

## 特徴

- ・出し入れスムーズ!
- ・軽く押すだけでラクラク駐輪
- ・強風・接触などによる転倒防止
- ・肉厚成型品なので重量があり安定感抜群
- ・樹脂製なのでタイヤにやさしい


コード	幅×奥行×高さ	重さ	価格(円)
CP-500	300×500×235 (mm)	6.0(kg)	10,800

付属品 取扱説明書、  
粘着テープ (幅20×長さ2000mm)  
コンクリートアンカーボルト (M8×70mm) 1本  
コンクリートアンカーボルト (M8×90mm) 1本

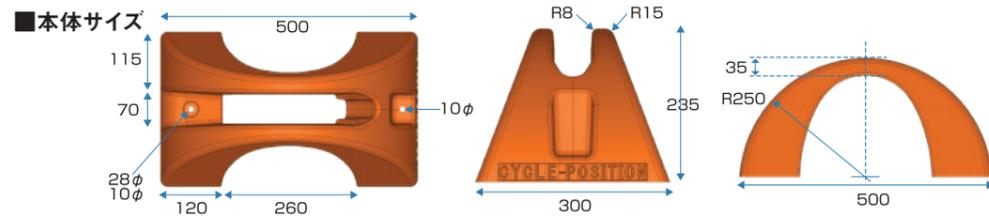


- 使用可能タイヤインチ 18~28インチ
- 使用可能タイヤ幅

細いタイヤ ~幅38mmまで  
幅38mmまでの細いタイヤの場合はサイクルポジションの下部の溝にピッタリとはまり、グラつきがなく安定駐輪できます。

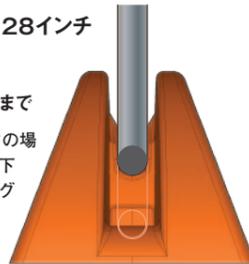

太いタイヤ ~幅55mmまで  
幅55mmまでの太いタイヤの場合はサイクルポジションの上部の溝にピッタリとはまり、グラつきがなく安定駐輪できます。

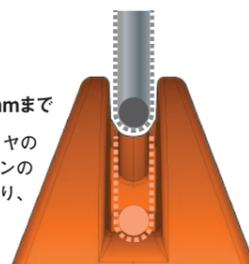

## ■芝生・砂利・土下地への施工


アンカーを打ち込む事で、芝生・砂利・土下地への固定が可能

### オプション品 (1セット2本)

商品	幅×長さ	価格(円)
CP用アンカー	M8×300(mm)	1,800

※コンクリート・アスファルト下地には使用できません。

## ■設置の目安

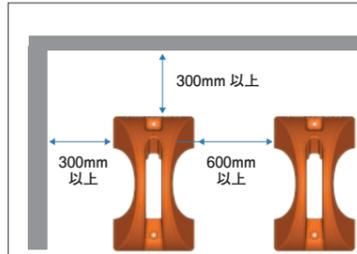

①壁から300mm以上離してください。ハンドルやタイヤが壁にぶつかり駐輪できない可能性があります。

実際使用する自転車を確認してから設置・固定してください。

②複数設置する場合は600mm以上離して設置してください

## ■設置位置が決まったら


### 粘着テープを使用する場合

①付属の粘着テープを貼る下地表面が汚れていると十分な粘着力が得られません。必ず表面の汚れ・ほこり・水分・油などを除去してから貼ってください。

②十分な粘着力を得るために、テープを貼った後はよく圧着してください。圧着後1日以上放置してください。

③本製品を取り外す場合、下地に糊残りや変色、塗装剥がれが起きることがあります。貼る相手(下地)には十分ご注意ください。

④本テープは永久接着ではありません。継続的にご使用いただく場合は定期的に貼り替えるかご付属のアンカーボルトにて固定してください。

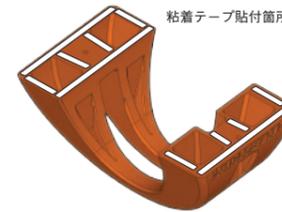

### アンカー固定の場合

①設置位置の下地に垂直にドリルで穴を開け、孔内の切粉を除去してください。


\*キリの径

(a) 8.5~9.0mm

穿孔深さ: 45mm以上

(b) 8.5~9.0mm

穿孔深さ: 40mm以上



②ハンマーでアンカーの芯棒を打ち込んでください。

(a) アンカー M8-90


ハンマー

あてハンマー

(b) アンカー M8-70

※商品に傷をつける恐れがあります。アンカー打ち込み棒またはあてハンマーをご利用ください。

※打ち込みすぎにご注意ください。

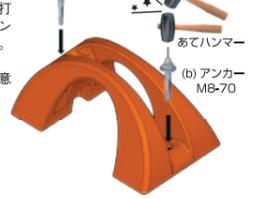

## 施工例: サイクルポジション

### 店舗前施工例



### スーパー駐輪場施工例



### 店舗前施工例



### 施設前施工例

